


片ロスプレッタ仕様車は、空コンテナの5段積が可能。

<http://www.keiyou.net/>

片ロスプレッタ仕様

FHD150Z/FHD180Z/FHD200Z/FHD230Z

- ①スプレッタ本体は単ビーム式で、両端にコンテナを支えるサイドビームがあるだけのシンプルな構造であるため、前方を遮る物が少なく、抜群の前方視野となっています。またコンテナ高さの違いによる当板等の高さ調整操作が不要です。
- ②サイドビーム式のため、コンテナ側壁に与える損傷も少なく、また、タンクコンテナ等側壁のないものも扱えます。
- ③偏心の大きいコンテナ（冷凍コンテナなど）にも対応できるようサイドシフトを左右各750mmと大きくしています。
- ④傾斜したコンテナ扱いにも対応できるよう、ツイストロックピン部は自動高さ調整式となっています。

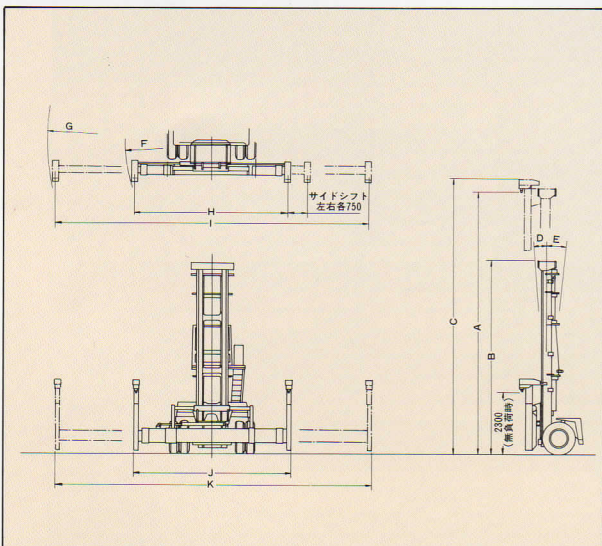

		FHD150Z / FHD180Z	FHD200Z	FHD230Z
マスト形式		VM700	VM970	VM1300
積付可能段数(空コン)		3段積	4段積	5段積
最大荷重	kg			
	2段積まで	6000	6500	6500
	3段積	4500/5500	5500	6500
	4段積	—	5500	6000
	5段積	—	—	5500
最大揚高	mm	A	9300	12000
マスト高さ	mm	B	5600	7220
作業時最大高さ	mm	C	11200	12500
マスト傾斜角	D-E	6°-12°		4°-6°
サイドシフト量	mm		左右各750	
上昇速度(負荷時)	mm/s		270	320
走行速度(無負荷時最大)	km/h		30	25
前側旋回半径(スプレッタ最外部)	mm	F/G	5100/8100	5500/8500
スプレッタ・ツイスト	20°	H	5853	
フック先端間隔	40°	I	11986	
スプレッタ全幅	20°	J	6075	6060
	40°	K	12210	12200